

RMC INVISIBLE OIL

Transparante afwerking, duurzame bescherming

Rubio[®] Monocoat Invisible Oil is een olie die een transparante afwerking mogelijk maakt van eik of andere van nature lichte houtsoorten én hierbij een duurzame bescherming van het hout garandeert.

RMC Invisible Oil maakt deel uit van het RMC Invisible Oil System en wordt steeds afgewerkt met een eindlaag RMC Invisible Maintenance Oil voor een slijt- en vlekbestendig eindresultaat.



PRODUCTINFORMATIE

› Unieke karakteristieken

- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Ecologisch: 0% VOC!
- Bevat geen water of solventen
- Eenvoudig te onderhouden
- Geen aanzetten of overlappingen
- Duurzame bescherming
- Laag verbruik: 50 - 60 m²/L
- Toepasbaar op eik en andere van nature lichte houtsoorten, zowel voor vloeren als meubilair
- Resistent tegen slijtage
- Waterbestendig
- Hittebestendig
- Snelle doorharding: 80% in 2 dagen

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Geur: olieachtig
- Dichtheid: 1,05 kg/L
- VOC gehalte: 0 g/L

› Verpakking

Flesje 100 ml en blik 1L

› Stockage

Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

- STAP 1.** Onbehandeld hout: schuur krasvrij en eindig met korrel K180. Grondig stofzuigen, stofrestanten verwijderen met RMC Cleaner.
- STAP 2.** Verspreid, eens het gereinigde oppervlak droog is, een kleine hoeveelheid RMC Invisible Oil (doek of boenmachine met dunne rode RMC Pad). Werk in zones van 5 - 10 m².
- STAP 3.** Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte RMC Pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
- STAP 4.** Laat het oppervlak gedurende minimum 12 uur drogen bij voldoende ventilatie. Breng daarna de RMC Invisible Maintenance Oil aan. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van dit product voor een correcte toepassing!

Opmerking: Het RMC Invisible Oil System is niet geschikt voor industriële toepassingen. Raadpleeg hiervoor ons technisch team.

› Tips

- De RMC Invisible Oil en RMC Invisible Maintenance Oil mogen onder geen beding gemengd worden.
- De RMC Invisible Oil is niet compatibel met de accelerator (B) van de RMC Oil Plus 2C.
- Enkel toepasbaar op geschuurde oppervlaktes, niet toepasbaar op geborstelde of gezandstraalde oppervlaktes.
- Vloerverwarming 48 uur voor toepassing uitschakelen.
- Vervang bij het verwijderen van de overtollige olie (stap 3 van de gebruiksaanwijzing) regelmatig de witte RMC Pad voor een voldoende droog resultaat.

› Verbruik


50 - 60 m²/L, afhankelijk van schuur- en aanbrengmethode.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

LET OP:


Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

› Gereedschap

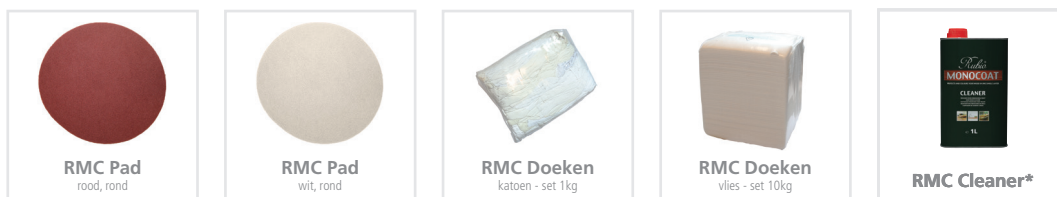

*Het gebruikte materiaal kan gereinigd worden met RMC Cleaner.

› Gerelateerde producten

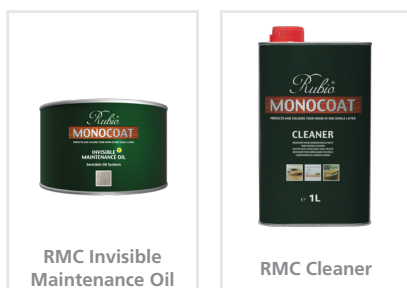

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 31/10/2017. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com

RMC INVISIBLE MAINTENANCE OIL

Transparante afwerking, duurzame bescherming

Rubio® Monocoat Invisible Maintenance Oil is de eindlaag van het RMC Invisible Oil System dat een transparante afwerking mogelijk maakt van eik of andere van nature lichte houtsoorten. De RMC Invisible Maintenance Oil wordt aangebracht na het plaatsen van de RMC Invisible Oil en zorgt voor een slijt- en vlekbestendig eindresultaat.



PRODUCTINFORMATIE

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: vloeibaar
- Vlampunt cc (astm d93): > 100°C
- Geur: olieachtig
- Densiteit: 0,98 kg/L
- VOC gehalte: 0 g/L

› Verpakking

Flesje 100 ml en blik 0,5L

› Stockage

Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

Eens het oppervlak behandeld met de RMC Invisible Oil droog is, kan de RMC Invisible Maintenance Oil aangebracht worden:

STAP 1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.

STAP 2. Verspreid een kleine hoeveelheid RMC Invisible Maintenance Oil (doek of boenmachine met dunne beige pad). Werk in zones van 5 - 10 m².

STAP 3. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.

STAP 4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor het oppervlak na 6 - 8 uur droog zou moeten zijn.

Na ten vroegste 7 dagen kan een onderhoud met water en RMC producten toegepast worden.

Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, dient u de onderhoudsproducten van Rubio® Monocoat te gebruiken.

Opmerkingen:

- Na het plaatsen van de RMC Invisible Maintenance Oil zal het oppervlak een lichte satijnglans vertonen. Deze zal verdwijnen na de eerste reiniging met water en RMC Soap.
- Het RMC Invisible Oil System is niet geschikt voor industriële toepassingen. Raadpleeg hiervoor ons technisch team.

› Verbruik

0,5 liter = 75 tot 100 m²


Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

LET OP:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.


› Gereedschap



RMC Pad
beige, rond




RMC Pad
wit, rond



RMC Doeken
katoen - set 1kg



RMC Doeken
vlies - set 10kg



RMC Cleaner*

*Het gebruikte materiaal kan gereinigd worden met RMC Cleaner.

› Gerelateerde producten



RMC Invisible Oil



RMC Soap



RMC Cleaner

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 31/10/2017. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com