

RMC SUNPRIMER HWP

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP is een watergebaseerde primer met UV-remmende werking die optioneel kan worden aangebracht op verticaal buitenhout als voorbehandeling bij een afwerking met RMC Hybrid Wood Protector.

RMC Sunprimer HWP - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur als de RMC Hybrid Wood Protector - garandeert een diepe penetratie van de kleurpigmenten en creëert op die manier een nog intensere kleur.

PRODUCTINFORMATIE

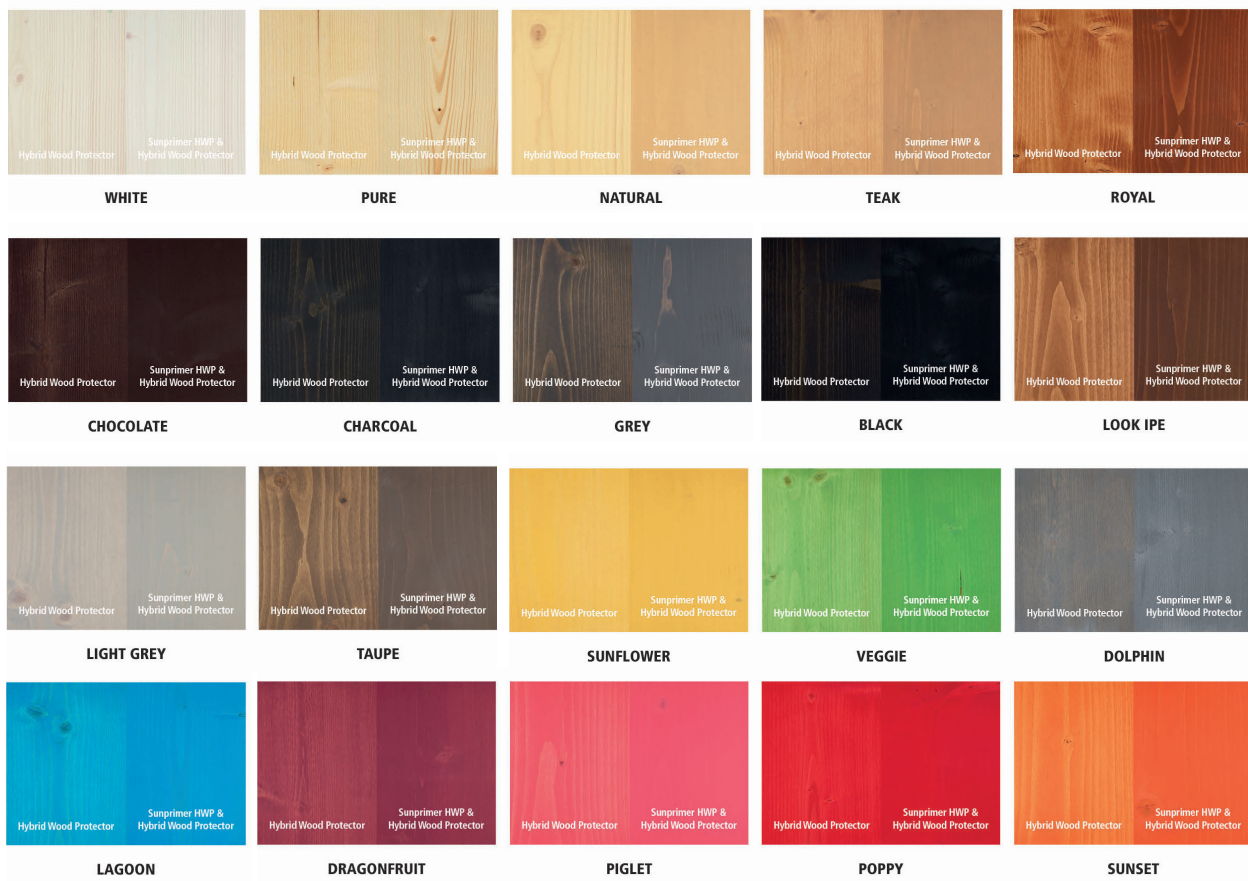
› Unieke karakteristieken

- Klaar voor gebruik
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Zorgt voor een diepe en intense kleuring
- Geeft het een meer dekkend en uniform effect
- 20 unieke kleuren
- Enkel te gebruiken op verticaal buitenhout

› Technische kenmerken

- Fysische vorm: vloeibaar
- Geur: kenmerkend
- Densiteit: > 1 kg/L
- VOC-gehalte: 0 g/L

› Kleuren



BELANGRIJK:

Het pigment, aanwezig in de verschillende RMC Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen tegen vergrijzing. PAS OP: De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.

› Verpakking





Plastic fles 20ml, 100 ml en 1L, blik 5L en 20L

› Stockage

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Toepassingsmogelijkheden

		 RMC Hybrid Wood Protector	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Horizontaal	Terrassen	✓	NEEN
	Tafels, stoelen,...	✓	NEEN
 Verticaal	Gevens	✓	✓
	Ramen, deuren,...	✓	✓

› Gebruiksaanwijzing

- STAP 1.** Uitsluitend te gebruiken op ruw en onbehandeld verticaal hout. In het geval van een eerdere behandeling moet die volledig verwijderd worden. Maak het oppervlak altijd eerst schoon met RMC Exterior Wood Cleaner.
- STAP 2.** Roer RMC Sunprimer HWP goed op. Breng een kleine hoeveelheid RMC Sunprimer HWP uniform aan met een pistool, borstel, rol of doek. Werk in zones van 5 - 10 m².
- STAP 3.** Laat gedurende 24 uur drogen (het oppervlak moet droog aanvoelen).
- STAP 4.** Breng nu RMC Hybrid Wood Protector aan in dezelfde kleur als de RMC Sunprimer HWP, in één laag. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de olie voor een correcte toepassing!

› Tips

- Reinig het hout altijd met RMC Exterior Wood Cleaner vooraleer de RMC Sunprimer HWP aan te brengen. Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.
- Gebruik steeds dezelfde kleur RMC Sunprimer HWP en RMC Hybrid Wood Protector.

INDUSTRIËLE TOEPASSING

Als u dit product op industriële wijze wenst toe te passen, raden we u aan contact op te nemen met ons technisch team. De technische fiche voor industrieel gebruik is verkrijgbaar op aanvraag.

Bij een industriële toepassing is het verplicht 10% RMC Accelerator toe te voegen aan de RMC Hybrid Wood Protector.

› Verbruik

Het verbruik van de RMC Sunprimer HWP kan variëren volgens onderstaande parameters:

1. De densiteit van het hout: hoe zachter het hout, des te hoger het verbruik.
2. Vochtgehalte van het hout: het hout moet droog zijn. Niet toepassen op hout waarvan het vochtgehalte hoger is dan 12%.
3. Omgevingstemperatuur: deze moet tussen de 15 °C en 27 °C liggen, met een relative (lucht)vochtigheid van minder dan 80%. Niet toepassen in volle zon of bij hoge temperaturen.
4. De voorbereiding: de wijze waarop het hout geschuurd, geborsteld of geschaafd werd heeft invloed op het verbruik.

Indicatie van het verbruik: 10 à 35 m²/L

Voor een optimale bescherming moet het hout verzadigd worden met RMC Sunprimer HWP. Let op: neemt het hout het product niet meer op, dan moet het overtollige product verwijderd worden. RMC Sunprimer HWP mag niet filmvormend aangebracht worden! Bij renovatie kan het verbruik nog oplopen.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

› Gereedschap



*Het gebruikte materiaal kan gereinigd worden met RMC Cleaner.

› Gerelateerde producten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubimonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 08/06/2017. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com